





Baoli KBS / I / M

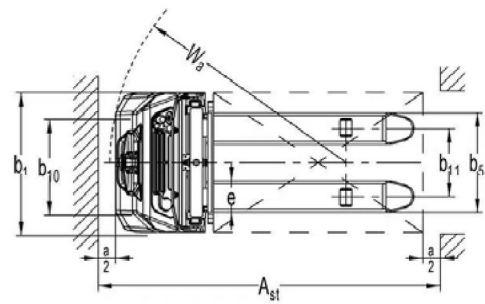



1.1	Gyártó		KION BAOLI	KION BAOLI	KION BAOLI
1.2	A gyártó típusmegnevezése		KBS 12	KBSI 12	KBSM 12
1.3	Hajtás: elektromos, dízel, benzin, gáz		Elektromos	Elektromos	Elektromos
1.4	Kezelés: kézi, gyalogkíséretű, vezetőállásos, vezetőüléses, kommissiózó		Gyalogkíséretű	Gyalogkíséretű	Gyalogkíséretű
1.5	Névleges kapacitás / Névleges teherbírás	Q (t)	1.2	1.2	1.2
1.6	Tehersúlypont-távolság	c (mm)	600	600	600
1.8	Tehertávolság, a hajtótengely középpontjáról a villatőig	x (mm)	760	835/752	760
1.9	Tengelytáv	y (mm)	1147	1264/1181	1147
2.1	Saját tömeg	Kg	585	670	500
2.2	Tengelyterhelés, teherrel, elől/hátul	Kg	560/1225	670/1200	490/1210
2.3	Tengelyterhelés, teher nélkül, elől/hátul	Kg	440/145	485/185	355/145
3.1	Abronsz: tömörgumi, szuperelasztikus, pneumatikus, poliuretán		PU	PU	PU
3.2	Abronsz mérete, elől		Ø 210x75	Ø 210x75	Ø 210x75
3.3	Abronsz mérete, hátul		Ø 84x93	Ø 84x93	Ø 84x93
3.4	Kiegészítő kerekek (méretek)		Ø100x50	Ø100x50	Ø100x50
3.5	Kerekek száma, elől/hátul (x=meghajtott kerekek)		1x+1/2	1x+1/2	1x+1/2
3.6	Nyomtáv, elől	b10 (mm)	550	550	550
3.7	Nyomtáv, hátul	b11 (mm)	400/515	400/515	400
4.2	Építési magasság	h1 (mm)	2280	2320	2330
4.3	Szabademelés	h2 (mm)	-	-	1914
4.4	Emelés	h3 (mm)	3514	3514	1914
4.5	Legnagyobb magasság, emelőoszlop kitolva	h4 (mm)	4037	4077	-
4.9	Magasság, kormánykar vezetőállásban, min./max,	h14 (mm)	710/1150	710/1150	710/1150
4.15	Magasság, leengedve	h13 (mm)	86	90	86
4.19	Teljes hossz	l1 (mm)	1710	1752	1710
4.20	Hossz a villatőig	l2 (mm)	560	602	560
4.21	Teljes szélesség	b1/b2 (mm)	800	800	800
4.22	Villa méretek ISO 2331	s/e/l (mm)	60/180/1150	60/180/1150	60/180/1150
4.25	Villák közötti távolság	b5 (mm)	570/685	570/685	570
4.32	Szabad távolság a talajtól a tengelytáv közepén	m2 (mm)	26	24	24
4.34.1	Munkafolyosó szélesség 1000 x 1200 rakathoz keresztirányban	Ast (mm)	2197	2290/2234	2197
4.34.2	Munkafolyosó szélesség 800 x 1200 rakathoz keresztirányban	Ast (mm)	2145	2209/2185	2145
4.35	Fordulási sugár	Wa (mm)	1350	1467/1384	1350
5.1	Menetsebesség, teherrel/teher nélkül	km/h	4,5/4,7	4,2/4,5	4,2/4,5
5.2	Emelési sebesség, teherrel/teher nélkül	m/s	0,110/0,140	0,110/0,140	0,110/0,140
5.3	Süllyesztési sebesség, teherrel/teher nélkül	m/s	0,130/0,110	0,130/0,110	0,130/0,110
5.8	Maximális kapaszkodóképesség, teherrel/teher nélkül	%	5/10	5/10	5/10
5.10	Üzemi fék		Elektromágneses	Elektromágneses	Elektromágneses
6.1	Menetmotor névleges teljesítmény S2 60 min	kW	0.65	0.65	0.65
6.2	Emelőmotor névleges teljesítmény S3-nál 15%	kW	2.2	2.2	2.2
6.3	Akkumulátor DIN 43531/35/36 szerint A, B, C, nem		No	No	No
6.4	Akkumulátor feszültség/névleges kapacitás K5	V/Ah	24/60	24/60	24/60
6.5	Akkumulátor tömege	kg	17	17	17
6.6	Energia fogyasztás VDI ciklus szerint	kWh/h	0.8	0.66	0.8
8.1	Menetvezérlés típusa		DC	DC	DC
10.7	Zajterhelés a vezetőülésnél	dB (A)	<70	<70	<70

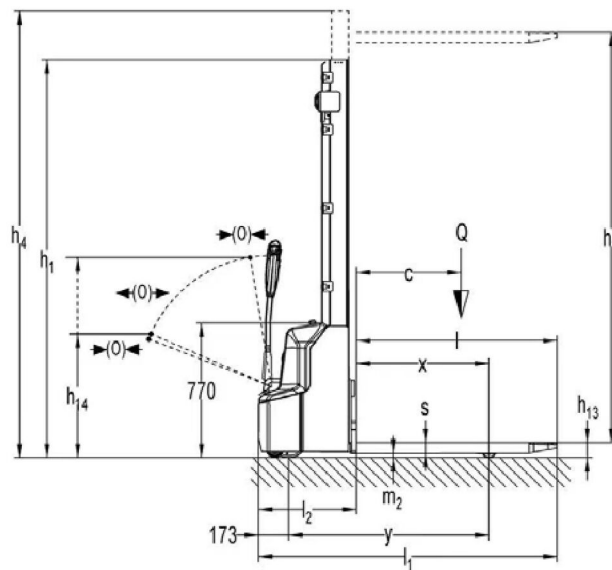

KBS 12

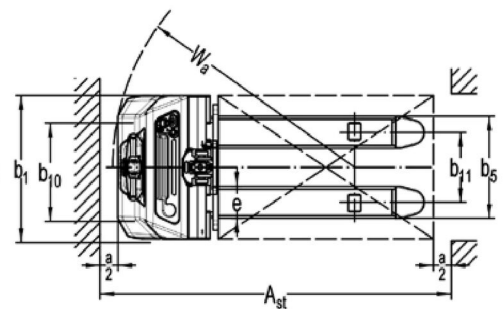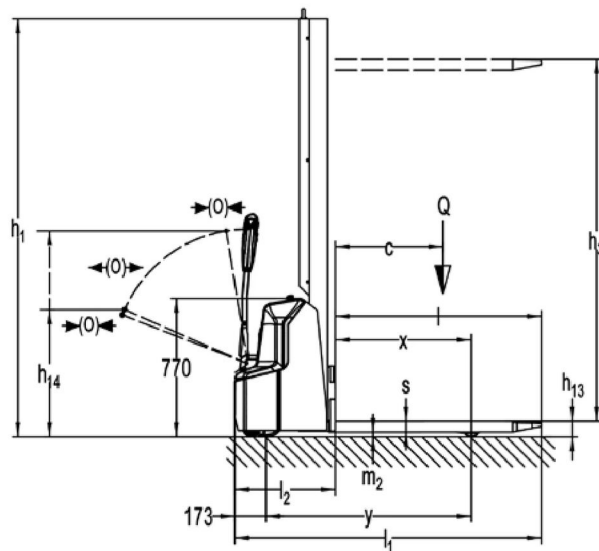

KBSM 12

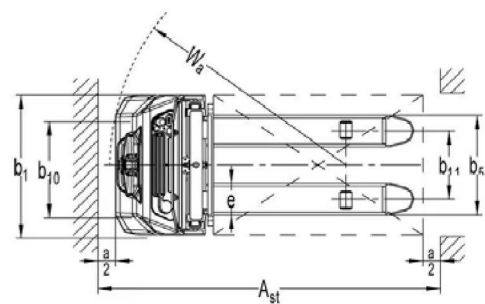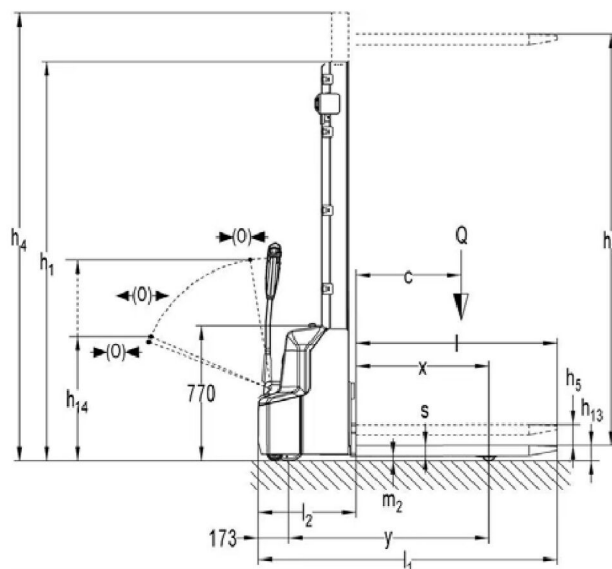

KBSI 12

KBS 12						
Emelőoszlop	Szimplex, 1600 mm	Szimplex, 2000 mm	Duplex 2600 mm	Duplex 2900 mm	Duplex 3200 mm	Duplex 3600 mm
H1	1940	2340	1790	1940	2090	2290
H2	1514	1914	-	-	-	-
H3	1514	1914	2514	2814	3114	3514
H4	2064	2464	3064	3364	3664	4064

KBSI 12						
Emelőoszlop	Szimplex, 1600 mm	Szimplex, 2000 mm	Duplex 2600 mm	Duplex 2900 mm	Duplex 3200 mm	Duplex 3600 mm
H1	1970	2370	1820	1970	2120	2320
H2	1514	1914	-	-	-	-
H3	1514	1914	2514	2814	3114	3514
H4	1970	2370	3077	3377	3637	4077

KBSM 12			
Emelőoszlop	Szimplex, 800 mm	Szimplex, 1600 mm	Szimplex, 2000 mm
H1	1130	1930	2330
H2	714	1514	1914
H3	714	1514	1914
H4	1130	1930	2330

KBS 12	
1600 mm	
H3 (mm)	Q (kg)

1600	1200	1000
c (mm)	600	700

KBS 12	
2000 mm	
H3 (mm)	Q (kg)

2000	1200	1000
c (mm)	600	700

KBS 12	
2600 mm	
H3 (mm)	Q (kg)

2600	1200	1000
c (mm)	600	700

KBS 12	
2900 mm	
H3 (mm)	Q (kg)

2900	900	700
2500	1200	1000
c (mm)	600	700

KBS 12	
3200 mm	
H3 (mm)	Q (kg)

3200	800	600
2900	900	700
2500	1200	1000
c (mm)	600	700

KBS 12	
3600 mm	
H3 (mm)	Q (kg)

3600	700	500
3200	800	600
2900	900	700
2500	1200	1000
c (mm)	600	700

KBSI 12	
1600 mm	
H3 (mm)	Q (kg)

1600	1200	1000
c (mm)	600	700

KBSI 12	
2000 mm	
H3 (mm)	Q (kg)

2000	1200	1000
c (mm)	600	700

KBSI 12	
2600 mm	
H3 (mm)	Q (kg)

2600	1200	1000
c (mm)	600	700

KBSI 12	
2900 mm	
H3 (mm)	Q (kg)

2900	900	700
2500	1200	1000
c (mm)	600	700

KBSI 12	
3200 mm	
H3 (mm)	Q (kg)

3200	800	600
2900	900	700
2500	1200	1000
c (mm)	600	700

KBSI 12	
3600 mm	
H3 (mm)	Q (kg)

3600	700	500
3200	800	600
2900	900	700
2500	1200	1000
c (mm)	600	700

KBSM 12		
800mm		
H3 (mm)	Q (kg)	
800	1200	1000
c (mm)	600	700

KBSM 12		
1600mm		
H3 (mm)	Q (kg)	
1600	1200	1000
c (mm)	600	700

KBSM 12		
2000mm		
H3 (mm)	Q (kg)	
2000	1200	1000
c (mm)	600	700